



C.a.e.m.

THERMOSTATS AND SENSORS 

NUOVO PRODOTTO

TU HC & TU HC RM


Termostato unipolare utilizzabile con 30 A resistivi a 120 / 250 VAC e 18 A resistivi a 400 VAC, installabile direttamente con resistenze di potenza fino a 7500 W senza l'ausilio di relè o teleruttori. Connessioni a scelta, tra terminali a vite o quick electric connection.

Le scale di temperatura vanno da -35°C a + 400°C per i termostati di regolazione serie TU HC e da +50°C a + 400°C per i taratura fissa con riarmo automatico e per i termostati di sicurezza a riarmo manuale TU HC RM.

Disponibile in versione con capillare e bulbo in rame o in acciaio inossidabile con lunghezze variabili.

Omologazioni ENEC e UL/CSA.

Sono possibili personalizzazioni su specifica del cliente.

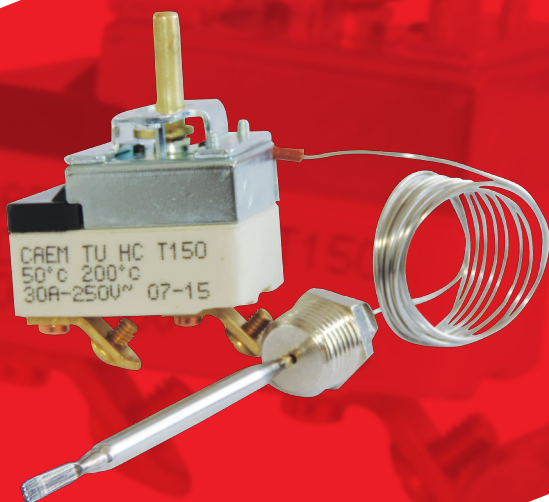

NEW PRODUCT

TU HC & TU HC RM

This single pole thermostat can be used with 30 AMPS resistive at 120 / 250 VAC and 18 A resistive at 400 VAC.

It can be installed directly with power heaters up to 7500 W without relay or contactors.

About the connections, it will be possible to choose between screw terminals or quick electric connections.

The temperature ranges go from -35°C to +400°C for the adjustable of TU HC series and from +50°C to +400°C for the fix setting with automatic reset and the safety with manual reset of TU HC RM series.

It is available in the versions with copper capillary and bulb or in stainless steel with different lengths. ENEC and UL/CSA approvals.

Customizations are possible on customer's specifications.



C.A.E.M. SRL - Via Rivera 106/108 - 10040 Almese (TO)
Tel. +39 011 9351437 Fax +39 011 9359622
info@caem-therm.it www.caem-therm.it
P.I. 00519730014

