

AT48A

小型高性能溫度控制器



旋鈕指示
簡易類比設定方式
外露式冷接點補償機能

產品特色


- 寬廣的工作電壓
- 設定精度：±3% FS 以下
- 工作環境：0~50°C、80%RH 以下
- 適用於各種包裝機、封口機、燙領機、射出成型機、小型焊錫爐
及超溫警報功能

■ 動作特性

AT48A 小型高性能溫度控制器

規格	RELAY接點輸出	SSR驅動電壓輸出
ON / OFF動作間隙	±0.3% F.S.	±0.3% F.S.
比例帶	±3% F.S.	±3% F.S.
比例時間	約25秒	約25秒
輸出規格	AC 220V 3A	DC 10V 20mA
輸出指示	C-L 導通紅色LED點亮 C-H 導通紅色LED熄滅	負載通電時 紅色LED點亮

■ 型號

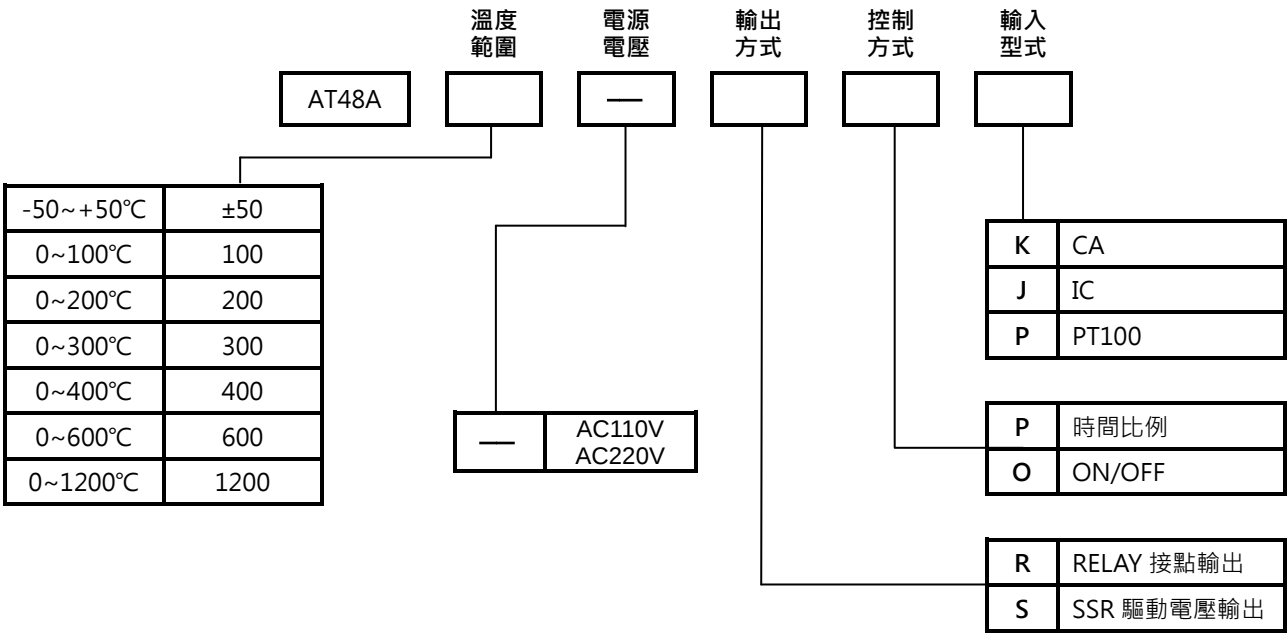

■ 尺寸

