

# VM7800B

## MULTIFUNCTIONAL RECORDER

Internet Of Things inside



LINE BOT Push Message




### 產品特色

- 5.7吋觸控面板
- 多種入力形式
- 多通道點數選擇，  
可外加REMOTA模組，最大擴充至48通道
- 支援中文、英文、日文等多語言操作畫面
- 中文漢字通道命名
- 採用SD/SDHC輔助儲存介面  
最大使用容量32G
- 面板採用IP65防護等級
- 內建Ethernet標準備配

## ● 產品規格

輸入	通道數	3、6、9、12；可擴充到42通道 ※12通道，無法追加DI/DO卡與REALY卡	紀錄功能	輔助記憶體	SD/SDHC(MAX 32G)	
	量測週期	100ms		主記憶體容量	100MB	
	紀錄週期	1 sec to 60mins(SD卡紀錄可100ms)		記錄方式	使用盤面按鍵內的REC鍵開始週期性記錄，並在記錄開始後，固定時間產生一份新記錄檔案	
	入力種類	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Thermocouple: (K,E,J,T,WR5-26,N,PL,II,U,R,S,B,PR-40-20,Au-Fe)</li> <li>■ Resistance bulb : (Pt100,JPt100)</li> <li>■ DC Voltage: (-10 to +10mV,0 to 20mV,0 to 50mV-200 to +200mV,-1 to +1V,-10 to +10V,0 to 5V)</li> <li>DC current:4-20mA(需外接250Ω 電阻)</li> </ul>		儲存資料週期	與曲線記錄更新週期相關	
性能	產品精度	±(0.1%+1digit)of input range	警報功能	設定數	每個通道可設定4組	
			輸出	1點(電晶體輸出)		
			通訊介面	Ethernet 10 BASA-T	HTTP server, FTP server, and MODBUS TCP/IP protocol	
顯示	液晶	5.7吋TFT(QVGA)	一般	固定方式	盤面式	
	顯示內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 曲線顯示(水平曲線、垂直曲線) 可選擇周期1秒~60分</li> <li>■ 柱狀圖顯示(更新周期: 1 秒)</li> <li>■ 事件簿顯示(警報或訊息)</li> <li>■ 數據顯示</li> <li>■ 歷史曲線顯示(SD卡或主記憶體資料.)</li> </ul>		材質	鍍鋅鐵板 (case/1mm)	
				外觀尺寸	<Panel mount> 340(W) × 340(H) × 219(D) mm	
				重量	約4kg (3 - 42 通道)	
				輸入電源	100V to 240V AC, 50/60 Hz	
				電源功率	約47VA (at 200VAC)	
				選購	Relay card DI/DO card	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Relay: 6 point(1a contacts)</li> <li>■ DI/DO: 9/12 point for each (transistor input/ output)</li> <li>■ RS-485 card</li> </ul>
				通訊	Line Alarm(選配)	

## ● 型號選擇

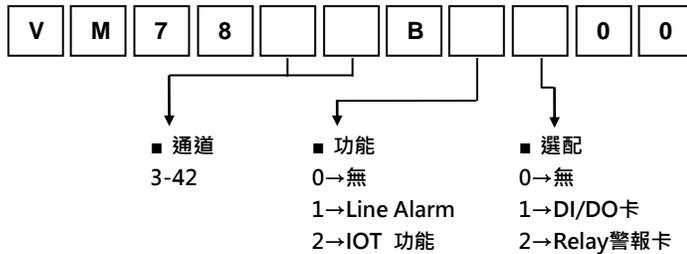

## ● 尺寸

