

VM7700B

MULTIFUNCTIONAL RECORDER

Internet Of Things inside



LINE BOT Push Message


產品特色

- 5.7吋觸控面板
- 多種入力形式
- 多通道點數選擇，
可外加REMOTA模組，最大擴充至48通道
- 支援中文、英文、日文等多語言操作畫面
- 中文漢字通道命名
- 採用SD/SDHC輔助儲存介面
最大使用容量32G
- 警報Line推播
- 內建Ethernet標準備配

● 產品規格

輸入	通道數	3、6、9、12通道 ※12通道，無法追加DI/DO卡與REALY卡	紀錄功能	輔助記憶體	SD/SDHC(MAX 32G)
	量測週期	100ms		主記憶體容量	100MB
	紀錄週期	1 sec to 60mins(SD卡紀錄可100ms)		記錄方式	使用盤面按鍵內的REC鍵開始週期性記錄，並在記錄開始後，固定時間產生一份新記錄檔案
	入力種類	■ Thermocouple: (K,E,J,T,WR5-26,N,PL,II,U,R,S,B,PR-40-20,Au-Fe) ■ Resistance bulb : (Pt100,JPt100) ■ DC Voltage: (-10 to +10mV,0 to 20mV,0 to 50mV-200 to +200mV,-1 to +1V,-10 to +10V,0 to 5V) DC current:4-20mA(需外接250Ω 電阻)		儲存資料週期	與曲線記錄更新週期相關
性能	產品精度	±(0.1%+1digit)of input range	警報功能	設定數	每個通道可設定4組
				輸出	1點(電晶體輸出)
			通訊介面	Ethernet 10 BASA-T	HTTP server, FTP server, and MODBUS TCP/IP protocol
顯示	液晶	5.7吋TFT(QVGA)	一般	固定方式	盤面式
	顯示內容	■ 曲線顯示(水平曲線、垂直曲線) 可選擇周期1秒~60分 ■ 柱狀圖顯示(更新周期: 1 秒) ■ 事件簿顯示(警報或訊息) ■ 數據顯示 ■ 歷史曲線顯示(SD卡或主記憶體資料.)		材質	鍍鋅鐵板 (case/1mm)
				外觀尺寸	<Panel mount> 237(W) × 227.5(H) × 158(D) mm
				重量	約2kg (3 - 12 通道)
				輸入電源	100V to 240V AC, 50/60 Hz
				電源功率	約47VA (at 200VAC)
			選購	Relay card DI/DO card	■ Relay: 6 point(1a contacts) ■ DI/DO: 9/12 point for each (transistor input/ output)
	通訊	Line Alarm(選配)			

● 型號選擇

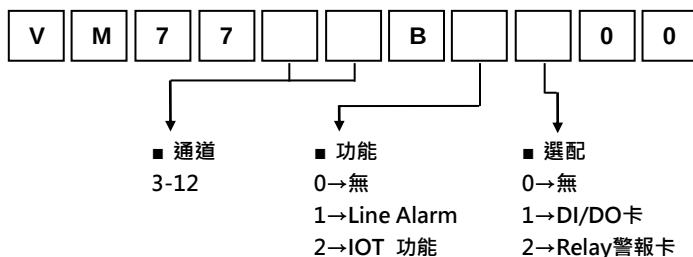

● 尺寸

